

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW

Slechts 77 mm hoog!
Hefhoogte maar liefst 715 mm!

OMPAC

Garagekrik hooglifter 1.4 ton

ART. 1.4T-HC-77

399,-

Hooglifter met een capaciteit van 1,4 ton en een zeer lage basishoogte van slechts 77 mm, waarmee diep- en laaggelegen hefpunten van de meeste auto's bereikbaar zijn. Voetpedaal voor het snel heffen van de last en ergonomische handgreep.

- Capaciteit: 1.4 ton
- Minimale hoogte: 77 mm
- Maximale hoogte: 715 mm
- Hendellengte: 925 mm
- Gewicht: 43 kg



OMEGA LIFT

Ruimtebesparend

Hulpsteun met voetpedaal

ART. 31501

INTRODUCTIEPRIJS

89,-

Ideaal voor het ondersteunen van bijvoorbeeld uitlaten, schokdempers en andere onderdelen wanneer er onder een voertuig wordt gewerkt. Deze ondersteuning is verstelbaar tot een hoogte van 2.032 mm, voorzien van een metalen zadel met rubberen bescherming, een voetpedaal met een ratio van 1:7 en een maximale capaciteit van 680 kg.

- Capaciteit: 680 kg
- Minimale hoogte: 1.397 mm
- Maximale hoogte: 2.032 mm
- Gewicht: 15 kg



LOCTITE

Snelle applicatie!

Vloeibare pakking PEN 518


ART. 2392090

32,-

De eenvoudigste, snelste en meest efficiënte manier om een vloeibare pakking aan te brengen. Dit semi-flexibel afdichtingsmiddel is ontworpen voor gebruik op stijve flenzen in gietijzer, aluminium en staal. Het product vult spelingen tot 0,25 mm en vormt een flexibele en chemisch bestendige pakking zonder te scheuren of te barsten.

Geschikt voor flenzen van o.a. versnellingsbakken en motorcarters.

- Inhoud: 25 ml
- Type: anaeroob
- Temperatuurbereik: -55 tot +150 °C
- Fixatietijd voor aluminium: 20 min
- Fixatietijd voor staal: 25 min

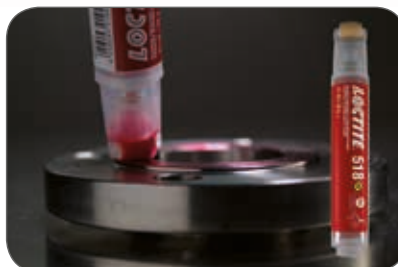

GEK OP GEREEDSCHAP

