

SERVICE-INFO



Montage-instructie tweedelig vliegwiel met transportborging

Fabrikanten:	Mitsubishi, Nissan, Renault, Volvo
Modellen:	
Mitsubishi:	Carisma, Space Star
Nissan:	Qashqai, X-Trail
Renault:	Avantime, Espace IV, Koleos, Laguna I, Laguna II, Laguna III, Scenic II, Megane I, Megane II, Megane III, Vel Satis
Volvo:	S40, V40
Artikelnr.:	415 0142 10 415 0202 10 415 0204 10 415 0224 10 415 0261 10 415 0270 10 415 0383 10 415 0390 10 415 0399 10 415 0400 10 415 0413 10 415 0418 10 415 0419 10 415 0420 10 415 0452 10

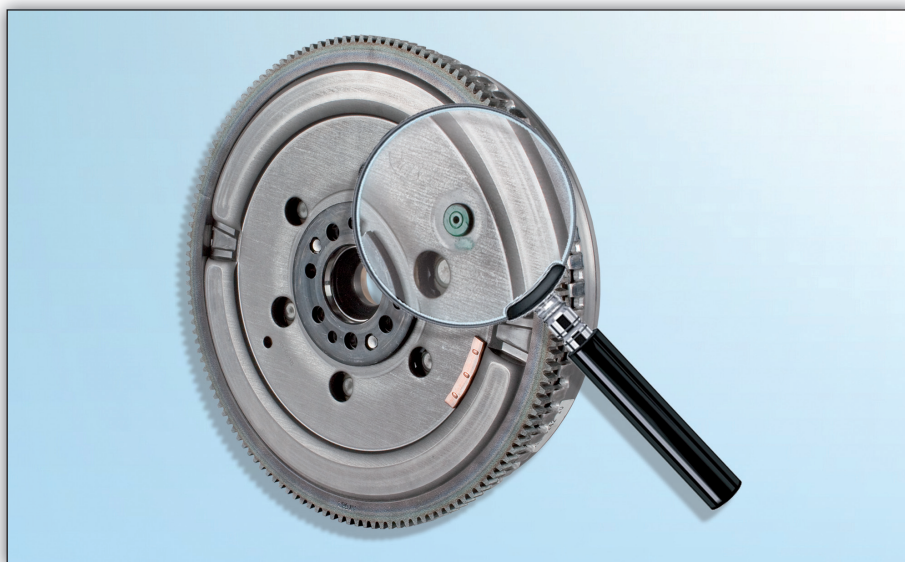


Fig. 1: De transportborging blijft in het tweedelig vliegwiel

Het tweedelig vliegwiel is voorzien van een transportborging (borg-stift).

Deze borgt de primaire en secundaire massa en is aan de motorzijde op het tweedelig vliegwiel aangebracht (zie Fig. 1).

De twee massa's (in vrije hoek) kunnen daarom in nieuwstaat van het vliegwiel niet worden verdraaid.

Opgelet:

De borgstift mag bij de montage niet worden verwijderd. Deze wordt in het gebruik automatisch afgebroken. De afgebroken delen van de kunststofborging blijven veilig in het vliegwiel.



Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

U vindt de overeenkomstige reserveonderdelen in onze onlinecatalogus op www.Schaeffler-Aftermarket.de of via RepXpert op www.RepXpert.com.

Versie 07.2010

LuK 0021

Technische wijzigingen voorbehouden

© 2010 Schaeffler Automotive Aftermarket

Voor meer informatie:

Telefoon: +49(0)1801-753-333*

Fax: +49(0)6103-753-297

LuK-AS@Schaeffler.com

www.Schaeffler-Aftermarket.de

*4,6 ct/min. vanuit het Duitse vaste net, mobiele oproepen max. 42 ct/min.

